


Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION OS MIO 4K S2X + T2/C

Παρακαλούμε στημείωστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.

Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr


1 Ανοιγμα συσκευασίας



Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος για απευθυνότερη στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION


Δέκτης EDISION OS MIO 4K S2X + T2/C

Επισημάνσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


Εμπρόσθια πλευρά

- ① Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- ② Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- ③ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ④ Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες

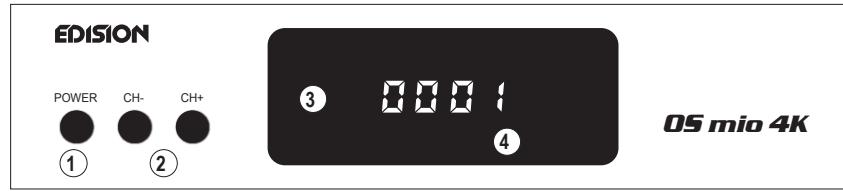

Οπίσθια πλευρά

- ⑤ Σύνδεση του ομοαδονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- ⑥ LNB IN: Σύνδεση του ομοαδονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑦ S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση.
- ⑧ HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑨ / 2 x USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB
- ⑩ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑪ IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- ⑫ RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου RS 232 για αναβάθμιση λογισμικού.
- ⑬ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 2,0A) τροφοδοσία ρεύματος
- ⑭ WiFi: 2 x Εξωτερικές κεραίες 5G/2.4G
- ⑯ Θύρα ανάγνωσης καρτών

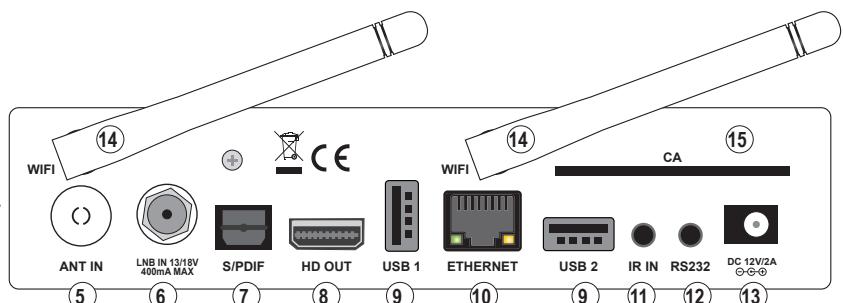

2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.


• Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.

• Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου ANT IN ή LNB IN με το καλώδιο της κεραίας.

• Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.

• Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

• Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

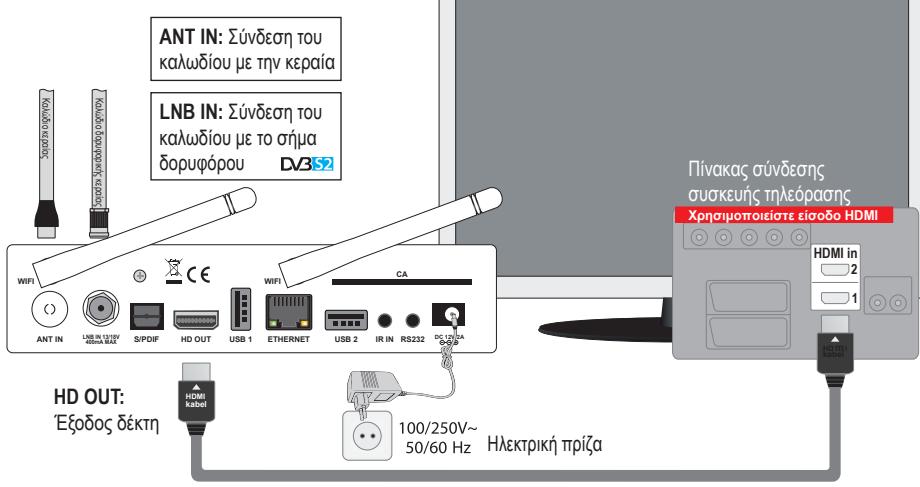

3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL 2in1

Το EDISION UNIVERSAL 2in1 είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 5 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG**. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 5 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής

< PREV

< (PREV)
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία
ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List

Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision OS nino

Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού,
με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης

EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή

TV/RADIO

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού.
Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού
επί της οθόνης (OSD)

Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας

▶/II

PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή

REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργών
και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας

NEXT >

> (NEXT)
Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία
ή μετάβαση στην αρχή του Service
List ή Play List

TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη

INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού
Προγράμματος (EPG), σταν η υπηρεσία
είναι διαθέσιμη

EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού
Προγράμματος (EPG), σταν η υπηρεσία
είναι διαθέσιμη

Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου

TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV

SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων


Επισήμανση: Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες,
οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες
είναι προαιρετικά. Οι βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDISION UNIVERSAL 2in1

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισμάτος της τηλεόρασης σας [TV POWER]
2. Εναλλαγή λειτουργίας RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]
3. Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+, VOL-]
4. Επιβεβαίωση εντολής [Back ή Exit]

Τα υπόλοιπα 48 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **TV POWER** στην επάνω δεξιά περιοχή TV για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύκει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Εναλλαγή λειτουργίας RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]
- Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+, VOL-]
- Επιβεβαίωση εντολής [Back ή Exit]

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας με φωτεινή ένδειξη κατά την εντολή σας!

* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

**Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανίκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:

www.edision.gr