ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΕΙΡΑ NOVUS

NOVUS MAST

- √ 3 είσοδοι (1 x FM + BIII + DAB, 1 UHF, 1 UHF)
- √ 2 έξοδοι (TER / TEST -6dB)
- √ Στάθμη εξόδου 94dBμV (DIN45004B) / 86dBμV (10MUX)
- √ 32 ψηφιακά φίλτρα υψηλής επιλεκτικότητας
- √ Κέρδος >50dB με αυτόματη ρύθμιση
- √ Αυτόματη αναζήτηση ψηφιακών πολυπλεξιών (MUX)
- √ Προγραμματισμός με joystick
- √ Λειτουργία VISUAL για ρύθμιση και επεξεργασία φίλτρων χωρίς οθόνη (πατέντα Ek)
- √ Λειτουργία επεξεργασίας για μετατροπή καναλιών
- √ Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εξόδου
- √ Αυτόματος έλεγχος κέρδους σε πραγματικό χρόνο
- √ Τροφοδοσία προενισχυτή 12V
- √ Στερέωση σε ιστό (σύστημα EasyMagnek) ή σε τοίχο
- √ LED κατάστασης εισόδου (κόκκινο: UHF1, μπλε: UHF2)
- √ Συσκευασία: NOVUS MAST, δεματικό, σύντομος οδηγός

EKSELANS BY ITS



NOVUS MAST

PATENTED DESIGN by Ek

Λειτουργία VISUAL

Εύκολη ρύθμιση με joystick πολλών κατευθύνσεων

Χειροκίνητος και αυτόματος προγραμματισμός

Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εξόδου για κάθε MUX

Μετατροπή καναλιών

Νέο hardware με εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας και υψηλής αξιοπιστίας

Εκτεταμένη εγγύηση (*)

(*) Με εγγραφή στο www.ek.plus

ITS Partner O.B.S S.L.U. · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34 93 583 95 43 · info@ek.plus · www.ek.plus

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA

EKSELANS BY ITS

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	NOVUS MAST		
Κωδικός	071022		
	UHF1	UHF2	FM/BIII/DAB
Είσοδοι	1	1	1
Εύρος συχνοτήτων	470 ÷ 694MHz	470 ÷ 694MHz	88 ÷ 240 MHz
Μέγ. κέρδος	>50dB αυτόματο	>40dB αυτόματο	12dB
Ευαισθησία εισόδου (AUTOSEARCH) τυπ.	40dBμV	50dBμV	-
Αριθμός φίλτρων	32		-
Ρύθμιση εξασθένησης (γενική)	0 ÷ 20dB + AGC		0 ÷ 20dB
Ρύθμιση εξασθένησης (μεμονωμένη)	0 ÷ 10dB		-
Μέγ. στάθμη εισόδου (συνολική)	94dBμV	100dBμV	-
Μέγ. στάθμη εξόδου	94dBμV (DIN45004B)		-
Μέγ. στάθμη εξόδου (10MUX)	86dBμV		-
Έξοδοι RF	TER / TEST -6dB		
Συντελεστής θορύβου	-		<6dB
Τροφοδοσία προενισχυτή	-	12V 100mA μέγ.	-
Τροφοδοσία	12V DC*		
Κατανάλωση ισχύος	<4W		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ÷ 45°C		
Λειτουργία VISUAL	Ρύθμιση και επεξεργασία φίλτρων χωρίς οθόνη		-

*Το τροφοδοτικό FA 12S 500 πωλείται χωριστά

ΜΟΝΤΕΛΟ		FA 12S 500
Κωδικός		052007
Έξοδοι	Αρ.	2
Συχνότητες	MHz	47 ÷ 862
Απώλειες διέλευσης	dB	<4
Τάση εξόδου	Vdc	12
Μέγιστο ρεύμα	mA	500
Τροφοδοσία	Vac	100/240

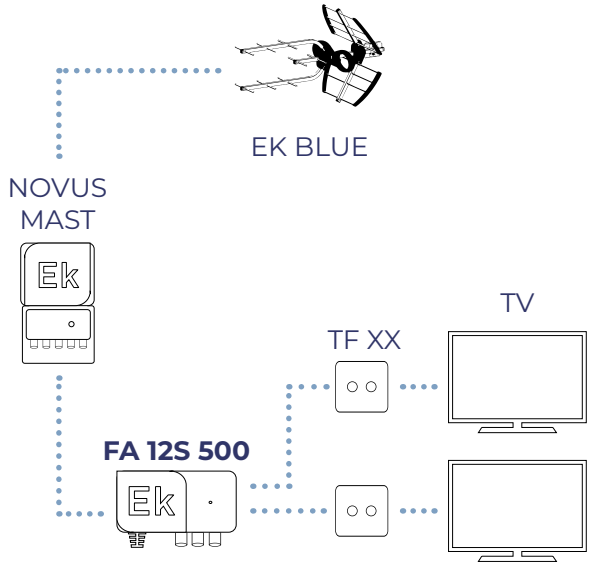

ITS Partner O.B.S S.L.U. · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA