
Ενισχυτές ATP-190

Οικιακός ενισχυτής Σειρά ATP190

Μοντέλα για επίγεια και δορυφορικά σήματα, βελτιστοποιημένα για το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα.

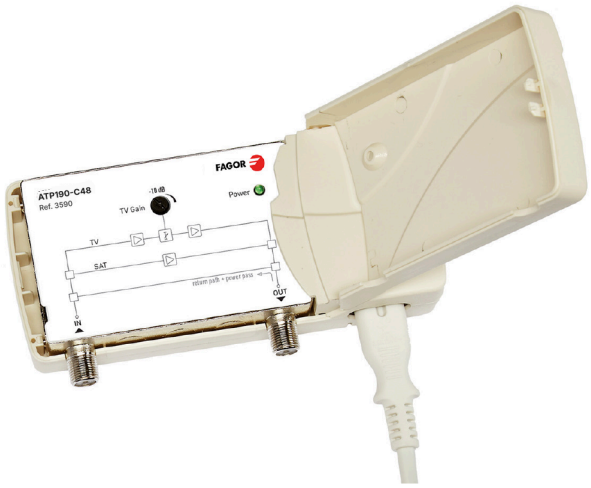

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μοντέλο βελτιστοποιημένο για το ψηφιακό μέρισμα.
- Για επίγεια και δορυφορικά σήματα.
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης κέρδους TV.
- Διαδρομή επιστροφής.
- Διέλευση τροφοδοσίας.
- Συνοδεύεται από βραχίονα επιτοίχιας στερέωσης για εύκολη τοποθέτηση στον τοίχο.

ΜΟΝΤΕΛΟ	Κωδ.	Σειρά ATP-190		
ATP-190-C48	3590	Συχνότητα MHz	47 ÷ 694	950 ÷ 2400
Είσοδος		1		
Έξοδος		1		
Κέρδος	dB	Επίγειο: >18		Δορυφορικό: >22
Ρύθμιση κέρδους	dB	Επίγειο: >10		-
Στάθμη εξόδου	dBμV	Επίγειο: 106 IMD3 -60dB (DIN 45004B)		Δορυφορικό: 112 IMD3 -35dB (EN 50083-3)
Συχνότητα διαδρομής επιστροφής	MHz	5 ÷ 30		
Συντελεστής θορύβου	dB	<5		<6
Τάση δικτύου	VAC	100 ÷ 240		
Ρεύμα	mA	500		
Κατανάλωση	W	<3		
Διαστάσεις	mm	135 × 70 × 30		

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, Spain
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga, Gipuzkoa, Spain Tel.: +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA