
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Σειρά CUC, CUA

Καλώδια χαμηλών απωλειών, κατασκευασμένα με διηλεκτρικό από φυσικό πολυαιθυλένιο, ώστε τα χαρακτηριστικά τους να διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου, με πολύ αργή φθορά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σειρά CUC, καλώδια 100% χαλκού, και σειρά CUA, Cu/CCA
- Βελτιστοποιημένα για διανομή εντός της κατοικίας, σύμφωνα με το παράρτημα του ICT-2, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2020
- Καλώδια LSZH με ταξινόμηση CPR Dca, s2-d1-a1
- Τα καλώδια διατίθενται σε λευκό ή μαύρο· τα μαύρα περιέχουν πρόσθετα UV, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους

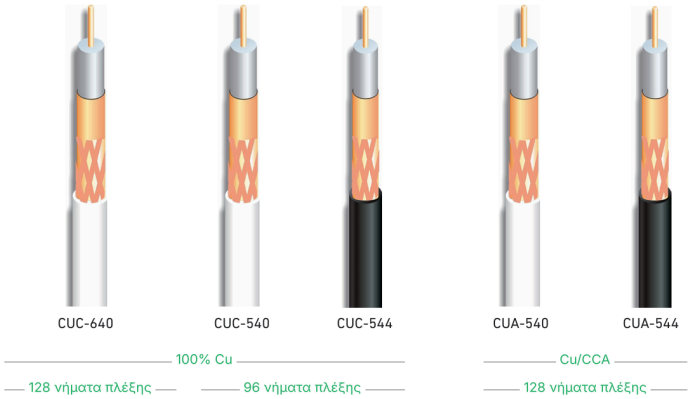

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ			CUC-640	CUC-540	CUC-544	CUA-540	CUA-544
Κωδικός			2780	84173	84174	84178	84128
Μήκος στροφείου		m	100	100	100	100	100
Υλικό στροφείου			Πλαστικό				
Στροφεία ανά συσκευασία			4				
Κλάση αντίδρασης στη φωτιά CPR			Dca, s2-d1-a1				
Κλάση			A				
Εσωτερικός αγωγός	Υλικό		Cu				
	Διάμετρος	mm	1.13	1.02			
	Αντίσταση	Ω/km	19	22			
Διηλεκτρικό	Υλικό		PE				
	Διάμετρος	mm	4.8				
Θωράκιση φύλλου	Υλικό		Cu				
Εξωτερικός αγωγός	Υλικό		Cu			CCA	
	Αριθμός νημάτων		128	96		128	
Εξωτερικό περίβλημα	Υλικό		LSZH λευκό	LSZH λευκό	LSZH μαύρο	LSZH λευκό	LSZH μαύρο
	Διάμετρος	mm	6.8				
	Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	mm	40				
Εξασθένηση dB/100 m		5 MHz	1.0	1.0		1.0	
		50 MHz	4.5	5.0		5.0	
		200 MHz	8.5	8.7		9.0	
		300 MHz	10.5	10.7		10.9	
		694 MHz	15.0	16.0		16.0	
		862 MHz	17.4	18.3		19.0	
		1000 MHz	19.6	20.0		21.0	
		1750 MHz	26.1	28.5		28.5	
		2150 MHz	28.0	29.9		29.6	
Σύνθετη αντίσταση		Ω	75				
Διαστάσεις συσκευασίας		mm	555 × 280 × 275				
Βάρος		kg	5.5/22	5.25/21		5/20	