Ενισχυτής ιστού


ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

FA 301 S

Τροφοδοτικό 12V με ανίχνευση δορυφορικού δέκτη· σε αυτή την περίπτωση, την τροφοδοσία παρέχει ο δέκτης.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

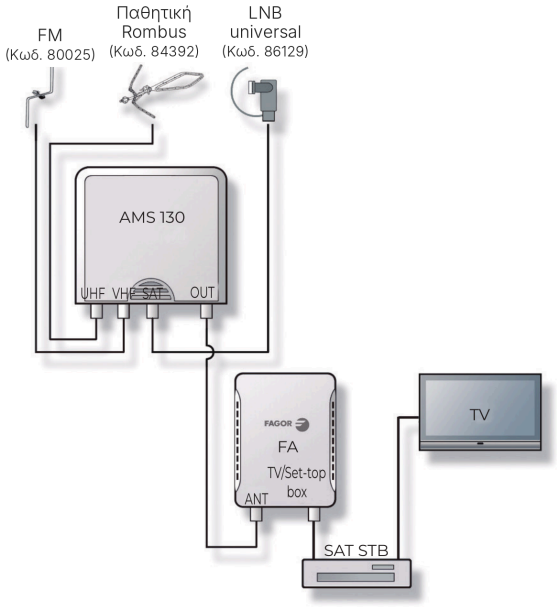

ΜΟΝΤΕΛΟ		FA 301 S
Κωδικός		66109
Αριθμός εισόδων		1
Ζώνη	MHz	5 ÷ 862
Απώλειες διέλευσης	dB	1
Σύνθετη αντίσταση εισόδου-εξόδου	Ω	75
Τάση δικτύου	VAC	195 ÷ 265
Τάση εξόδου	V	12 ± 10% άμεσα και 13/17V μέσω του δέκτη (αυτόματη ανίχνευση)
Μέγιστο ρεύμα εξόδου	mA	300
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	0 ÷ 50
Χρήση		Μόνο για εσωτερικούς χώρους
Διαστάσεις συσκευασίας	mm	110 × 40 × 120
Βάρος	kg	0.215