

RHOMBUS 48 Series

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ HDTV με υψηλή απολαβή και εξαιρετική μηχανική αντίσταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψηφιακή τηλεοπτική λήψη για ατομικές και συλλογικές εγκαταστάσεις κεραιών, πλήρως προσαρμοσμένη στο περιβάλλον LTE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύγχρονος, βελτιστοποιημένος σχεδιασμός για την επίτευξη βέλτιστης αναλογίας απολαβής/μεγέθους.
- Ενεργό/παθητικό δίπολο.
- Αυτοπροσαρμογή: παρέχει ένα σταθερό, ισορροπημένο σήμα, ελαχιστοποιώντας την απώλεια και μεγιστοποιώντας την προσαρμογή.
- Ελαφριά και στιβαρή, σχεδιασμένη με τεχνολογία αιχμής για να εγγυάται εξαιρετική απόκριση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Υψηλής ποιότητας πλαστικό με ειδική προστασία UV.
- Εύκολη εγκατάσταση, με μόλις 3 κλικ, δεν χρειάζονται εργαλεία.
- Συμπαγής, μικρού μεγέθους συσκευασία.
- Απλό, εργονομικό σύστημα στερέωσης ιστού για την εγγύηση ασφαλούς τοποθέτησης.

ΛΗΨΗ
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ		RHOMBUS 48	RHOMBUS 5 48	RHOMBUS P 48	RHOMBUS 5 P 48
Αναφορά		84410	84412	84411	84413
Κανάλια		21÷48			
Απολαβή	dB	17 (34 ενεργό)		17	
Σύνθετη αντίσταση	Ω	75			
Αναλογία Back-to-front	dB	24			
Οριζόντιο άνοιγμα γωνίας	°	25			
Βαθμός θορύβου	dB	2			
Διαστάσεις συσκευασίας (1UN)	mm	600 x 375 x 170	600 x 400 x 690	600 x 375 x 170	600 x 400 x 690
Βάρος	Kg	2,15	10	2,15	10

ΕΛΑΦΡΙΑ,
ΑΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ



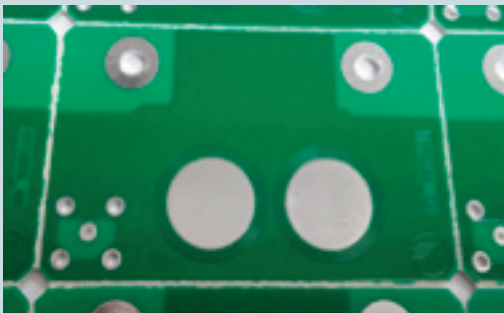
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ LTE



ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ



ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ**ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ**

Το νέο παθητικό δίπολο ενσωματώνει την τεχνολογία **SRR (Split Ring Resonator)** για να εξασφαλίσει τη μέγιστη απόρριψη σημάτων 5G, διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά απολαβής της ζώνης TV. Αποφύγετε την ανάγκη προσθήκης εξωτερικών φίλτρων.

