
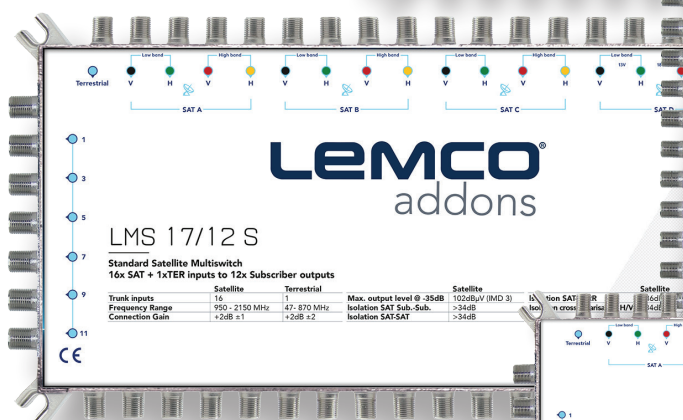


LEMCO[®] addons

Πολυδιακόπτες

17

- ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE
- ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

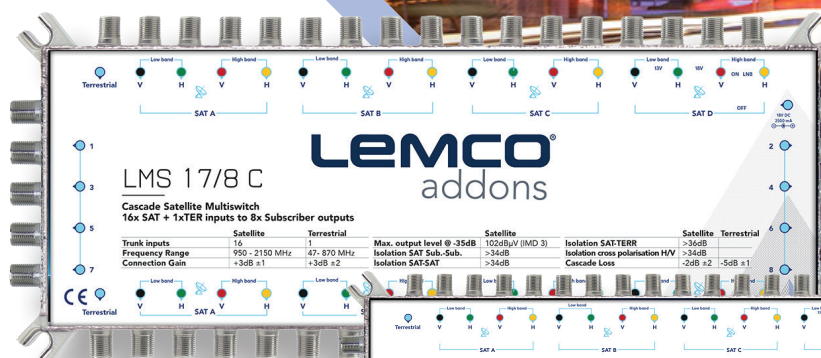

www.lemco.tv



Πολυδιακόπτες



Οι νέοι πολυδιακόπτες της LEMCO, κατασκευασμένοι με νέας γενιάς υλικά, προσφέρουν μηδενικά λάθη στις εξόδους τους, λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες μέσω υψηλής απομόνωσης και έχουν χαμηλή κατανάλωση με τη χρήση εξωτερικών τροφοδοτικών SMPS. Το εξωτερικό τους κέλυφος είναι φτιαγμένο από υλικό ZAMAK, παρέχοντας έτσι υψηλή ποιότητα κατασκευής, μοναδική αντοχή σε όλες τις συνθήκες αλλά και αξεπέραστη ηλεκτρομαγνητική προστασία.

17-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 17/8 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	8
Απολαβή δορυφ.	+3dB ±2
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>36dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	135 x 326 x 35 mm
Βάρος	0.984 Kg

17-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 17/8 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	8
Απολαβή δορυφ.	+3dB ±2
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>36dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	16+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-2dB ±2

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	135 x 326 x 35 mm
Βάρος	0.984 Kg

17-INPUT SINGLE

LMS 17/12 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	12
Απολαβή δορυφ.	+3dB ±2
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>36dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	166 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.152 Kg

17-INPUT CASCADE

LMS 17/12 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	12
Απολαβή δορυφ.	+3dB ±2
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>36dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	16+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-2dB ±2

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	166 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.152 Kg

17-INPUT SINGLE

LMS 17/16 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	16
Απολαβή δορυφ.	+1dB ±2
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>33dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	198 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.307 Kg

17-INPUT CASCADE

LMS 17/16 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	16
Απολαβή δορυφ.	+1dB ±2
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>33dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	16+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-3dB ±1

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	198 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.307 Kg

17-INPUT SINGLE

LMS 17/20 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	20
Απολαβή δορυφ.	-2dB ±2
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διαστ. πώλωσης H/V	>33dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	278 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.696 Kg

17-INPUT CASCADE

LMS 17/20 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	20
Απολαβή δορυφ.	-2dB ±2
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διαστ. πώλωσης H/V	>33dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	16+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-3dB ±1

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	278 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.696 Kg

17-INPUT SINGLE

LMS 17/24 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	24
Απολαβή δορυφ.	-2dB ±2
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διαστ. πώλωσης H/V	>33dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	278 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.696 Kg

17-INPUT CASCADE

LMS 17/24 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	24
Απολαβή δορυφ.	-2dB ±2
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διαστ. πώλωσης H/V	>33dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	16+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-3dB ±1

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	850mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	278 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.696 Kg

17-INPUT SINGLE

LMS 17/32 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

Αρ. συνδρομητών	32
Απολαβή δορυφ.	-4dB ±2
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση

Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διασταυρ. πόλωσης H/V	>33dB

Γενικά

Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	1000mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	326 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.910 Kg



17-INPUT CASCADE

LMS 17/32 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

Αρ. συνδρομητών	32
Απολαβή δορυφ.	-4dB ±2
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση


Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διασταυρ. πόλωσης H/V	>33dB

Cascade

Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	16+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-5dB ±2

Γενικά

Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	1000mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	326 x 326 x 35 mm
Βάρος	1.910 Kg



Λαθείας 46 - 13678 - Αχαρνές, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 2811401 - Fax: +30 210 2825755
Email: info@lemco.gr - www.lemco.tv

follow us: [f facebook.com/Lemco](https://www.facebook.com/Lemco) twitter.com/lemcodtv [in linkedin.com/company/lemco](https://www.linkedin.com/company/lemco)

LEMCO
addons