

Πολυδιακόπτες

9

- ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE
- ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE



Πολυδιακόπτες



Οι νέοι πολυδιακόπτες της LEMCO, κατασκευασμένοι με νέας γενιάς υλικά, προσφέρουν μηδενικά λάθη στις εξόδους τους, λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες μέσω υψηλής απομόνωσης και έχουν χαμηλή κατανάλωση με τη χρήση εξωτερικών τροφοδοτικών SMPS. Το εξωτερικό τους κέλυφος είναι φτιαγμένο από υλικό ZAMAK, παρέχοντας έτσι υψηλή ποιότητα κατασκευής, μοναδική αντοχή σε όλες τις συνθήκες αλλά και αξεπέραστη ηλεκτρομαγνητική προστασία.

9-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 9/8 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

Αρ. συνδρομητών	8
Απολαβή δορυφ.	+4dB ±2
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση

Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>36dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Γενικά

Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	550mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	135 x 198 x 35 mm
Βάρος	0.665 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 9/8 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

Αρ. συνδρομητών	8
Απολαβή δορυφ.	+4dB ±2
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση

Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>36dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade

Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	8+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-2dB ±1

Γενικά

Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	550mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	135 x 198 x 35 mm
Βάρος	0.665 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 9/12 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	12
Απολαβή δορυφ.	+4dB ±2
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>35dB
Διαστ. πολώσης H/V	>33dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	550mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	166 x 198 x 35 mm
Βάρος	0.771 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 9/12 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	12
Απολαβή δορυφ.	+3dB ±2
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>35dB
Διαστ. πολώσης H/V	>33dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	8+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-2dB ±1

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	550mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	166 x 198 x 35 mm
Βάρος	0.771 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 9/16 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	16
Απολαβή δορυφ.	+1dB ±2
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διαστ. πολώσης H/V	>34dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	550mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	198 x 198 x 35 mm
Βάρος	0.884 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 9/16 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	16
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±2
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διαστ. πολώσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	8+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-2dB ±1

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	550mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	198 x 198 x 35 mm
Βάρος	0.884 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 9/20 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	20
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±2
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω


Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>38dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	700mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	278 x 198 x 35 mm
Βάρος	1.150 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 9/20 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	20
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±2
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω


Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>38dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	8+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-4dB ±1
Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	700mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	278 x 198 x 35 mm
Βάρος	1.150 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 9/24 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	24
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±2
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>38dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	700mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	278 x 198 x 35 mm
Βάρος	1.150 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 9/24 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	24
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±2
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>34dB
Δορυφ.-Επίγ.	>38dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	8+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-4dB ±1
Γενικά	
Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	700mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	278 x 198 x 35 mm
Βάρος	1.150 Kg

9-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 9/32 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, T oneburst VDC

Έξοδοι


Αρ. συνδρομητών	32
Απολαβή δορυφ.	-3dB ±2
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση

Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διασταυρ. πόλωσης H/V	>33dB

Γενικά

Τροφοδοτικό	+18VDC
Κατανάλωση	700mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	326 x 198 x 35 mm
Βάρος	1.305 Kg

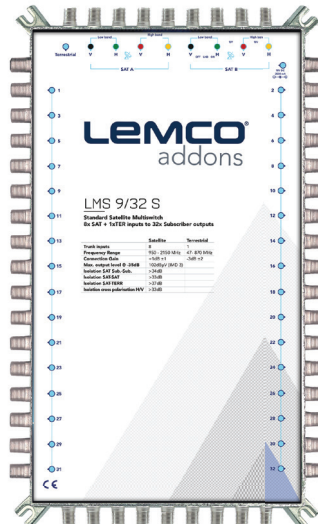

9-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 9/32 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές διακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

Αρ. συνδρομητών	32
Απολαβή δορυφ.	-3dB ±2
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- θηλυκό
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση


Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-Δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-Επίγ.	>37dB
Διασταυρ. πόλωσης H/V	>33dB

Cascade

Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	8+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-5dB ±2

Γενικά

Τροφοδοτικό	+18VDC (Δεν περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	700mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως +70°C
Υγρασία	Έως και 90%
Διαστάσεις	326 x 198 x 35 mm
Βάρος	1.305 Kg

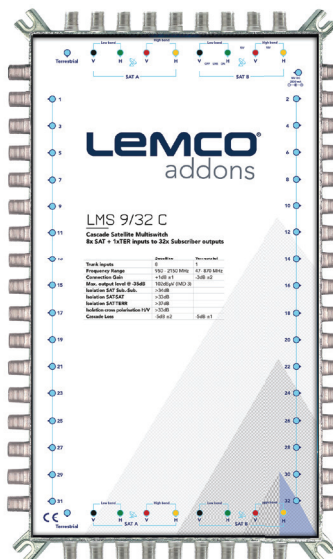

Λαθείας 46 - 13678 - Αχαρνές, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 2811401 - Fax: +30 210 2825755
Email: info@lemco.gr - www.lemco.tv

follow us: [f facebook.com/Lemco](https://www.facebook.com/Lemco) twitter.com/lemcodtv [in linkedin.com/company/lemco](https://www.linkedin.com/company/lemco)

LEMCO
addons