


OPENETICS

Cable Cat. 6A U/UTP rígido Lszh B2ca s1a,d1,a1

GAMA
S.C.E Cat. 6A

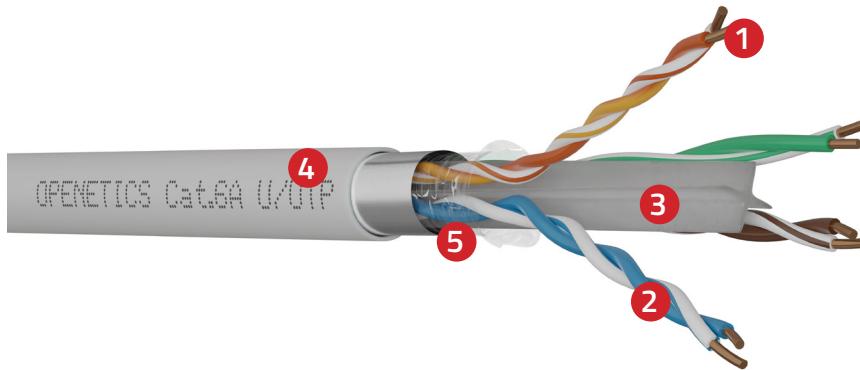

- 1 Conductor
- 2 Pares trenzados
- 3 Cruceta separadora
- 4 Cubierta
- 5 Cinta de poliéster



Descripción

Cable de cobre formado por 4 pares trenzados sin apantallar. Destinado a la transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN), principalmente para cableado vertical (troncales). Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y velocidades de hasta 10 Gbps. Soporta 4PPoE hasta 90W. Certificado por ETL (USA).

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10BASE-T (IEEE 802.3)
- 100BASE-T (IEEE 802.3)
- 10G BASE-T
- 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)
- 100BASE-VG-AnyLAN
- 4/16 Mbps TOKEN RING (IEEE 802.5)
- 55/155 Mbps ATM
- 100 Mbps TP-PMD (ANSI X3T9.5)
- 1.2 / 2.4 Gbps ATM

Normativa

- ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) / ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)
- IEC 61156-5:2020 (Ed. 3.0)
- EN 50173-1:2018 / EN 50173-2:2018
- EN 50288-11-1:2012
- TIA-568.2-D:2018

Beneficios y Características

- Reacción al fuego: clase B2ca (acorde con EN 13501-6).
- Cumple las condiciones de Cat. 6A marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Baja propagación de retardo.
- Altos valores ACR y error mínimo de velocidad.
- Rápida identificación y fácil instalación.
- Alta calidad y diseño del cable.
- Disponible en bobinas de 500 m.

Ficha Técnica

Código N°: CAT 6A-N°01-ESP-
Fecha: 03/06/2025
V1

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2025 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Cable Cat. 6A U/UTP rígido LsZH B2ca s1a,d1,a1

GAMA

S.C.E Cat. 6A

Ficha Técnica

Código Nº: CAT 6A-Nº01-ESP-
Fecha: 03/06/2025
V1

Especificaciones Físicas y Mecánicas

■ Conductor:	23 AWG, cobre rígido
■ Aislante:	PE
■ Formado por:	4 pares trenzados cruceta separadora
■ Cubierta:	FR-LSZH (complies RoHS)
■ Almacenaje:	-20 °C a 70 °C
■ Temperatura de:	Funcionamiento: -20 °C a 70 °C Instalación: -5 °C a + 50 °C
■ Diametro exterior:	7,5 ± 0,5mm

Especificaciones Eléctricas y Dimensionales

■ Resistencia máxima (DC):	93.8 Ω/km @20 °C
■ Capacidad mutua nominal:	56 nF/km @1kHz
■ Vel. de propagación NVP (%vel. luz):	65
■ Impedancia de entrada media:	100 ± 5 @ 100MHz (Ω)
■ Retardo de propagación:	max. 518 (ns@10MHz)
■ Distorsión de retardo:	max. 40 (ns/100m)
■ Atenuación de acoplamiento (min.):	@30-100MHz 40 @100-1000MHz 40-20log(f/100)
■ Fuerza máxima de tracción:	90 N
■ Euroclass:	B2ca s1a,d1,a1
■ Diámetro exterior aprox. (mm):	7,5 ± 0,5mm
■ Peso aprox. (kg/km):	59.7
■ Min. Radio de curvatura (mm):	34

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2025 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Cable Cat. 6A U/UTP rígido Lszh B2ca s1a,d1,a1

GAMA

S.C.E Cat. 6A

Ficha Técnica
Código Nº: CAT 6A-Nº01-ESP- V1
Fecha: 03/06/2025

Características Eléctricas

Frequency	RL	ATT	NEXT	DELAY	PSNEXT	ELFEXT	PSELFEXT
MHz	≥ dB	≤ dB	≥ dB	≤ ns	≥ dB	≥ dB	≥ dB
1	20.0	2.1	74.3	570.0	72.3	67.8	64.8
4.0	23.0	3.8	65.3	552.0	63.3	55.8	52.8
8.0	24.5	5.3	60.8	546.7	58.8	49.7	46.7
10.0	25.0	5.9	59.3	545.4	57.3	47.8	44.8
16.0	25.0	7.5	56.2	543.0	54.2	43.7	40.7
20.0	25.0	8.4	54.8	542.1	52.8	41.8	38.8
25.0	24.3	9.4	53.3	541.2	51.3	39.8	36.8
31.25	23.6	10.5	51.9	540.4	49.9	37.9	34.9
62.5	21.5	15.0	47.4	538.6	45.4	31.9	28.9
100	20.1	19.1	44.3	537.6	42.3	27.8	24.8
200	18.0	27.6	39.8	536.5	37.8	21.8	18.8
250	17.3	31.1	38.3	536.3	36.3	19.8	16.8
300	16.8	34.3	37.1	536.1	35.1	18.3	15.3
500	15.2	45.3	33.8	535.6	31.8	13.8	10.8

Información Comercial

Ref.	Categoría del cable	Tipo de cable	Nº pares	Tipo de cubierta	Embalaje	Longitud
0850BG	Cable Cat. 6A	U/UTP rígido	4	LSZH (B2ca)	bobinas	500 m

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2025 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

