Ενισχυτές ATP-200


ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ VHF ΚΑΙ UHF. ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


- Μοντέλα προσαρμοσμένα στο 1ο και 2ο ψηφιακό μέρισμα.
- Ενισχυτής τηλεόρασης.
- 1 είσοδος RF — 2 έξοδοι RF.
- Κέρδος με ποτενσιόμετρο ρύθμισης.
- Τροφοδοσία από το δίκτυο, 50/60 Hz. Καλώδιο δικτύου με διπολικό φις.
- Εξωτερικό πλαστικό κουτί. Σύνδεση τύπου F. Διαθέτει προσαρμογέα για εύκολη στερέωση στον τοίχο.



Παράδειγμα εφαρμογής

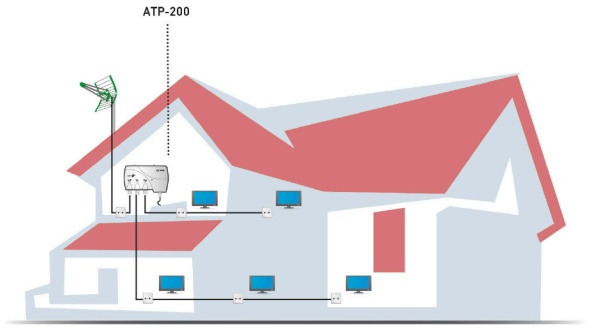

Διαγράμματα ρύθμισης κέρδους

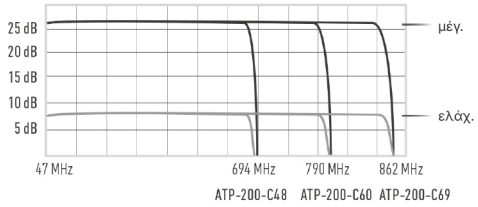

Βραχίονας γρήγορης στερέωσης και αποδέσμευσης



ΜΟΝΤΕΛΟ	Κωδ.	Σειρά ATP-200	
ATP-200-C69	3583	Εύρος συχνοτήτων MHz	47 ÷ 862
ATP-200-C60	3434		47 ÷ 790 (1ο ψηφιακό μέρισμα)
ATP-200-C48	3584		47 ÷ 694 (2ο ψηφιακό μέρισμα)
Είσοδοι			1
Έξοδοι			2
Κέρδος		dB	25
Ρύθμιση κέρδους		dB	15
Στάθμη εξόδου		dBμV	103 (IMD3 -60dB (DIN 45004B))
Συντελεστής θορύβου		dB	<4
Τάση δικτύου		VAC	100 ÷ 240
Κατανάλωση		W	<1,5
Διαστάσεις		mm	90 × 58 × 27

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, Spain
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga, Gipuzkoa, Spain Tel.: +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA